


RZUT PIWNICY

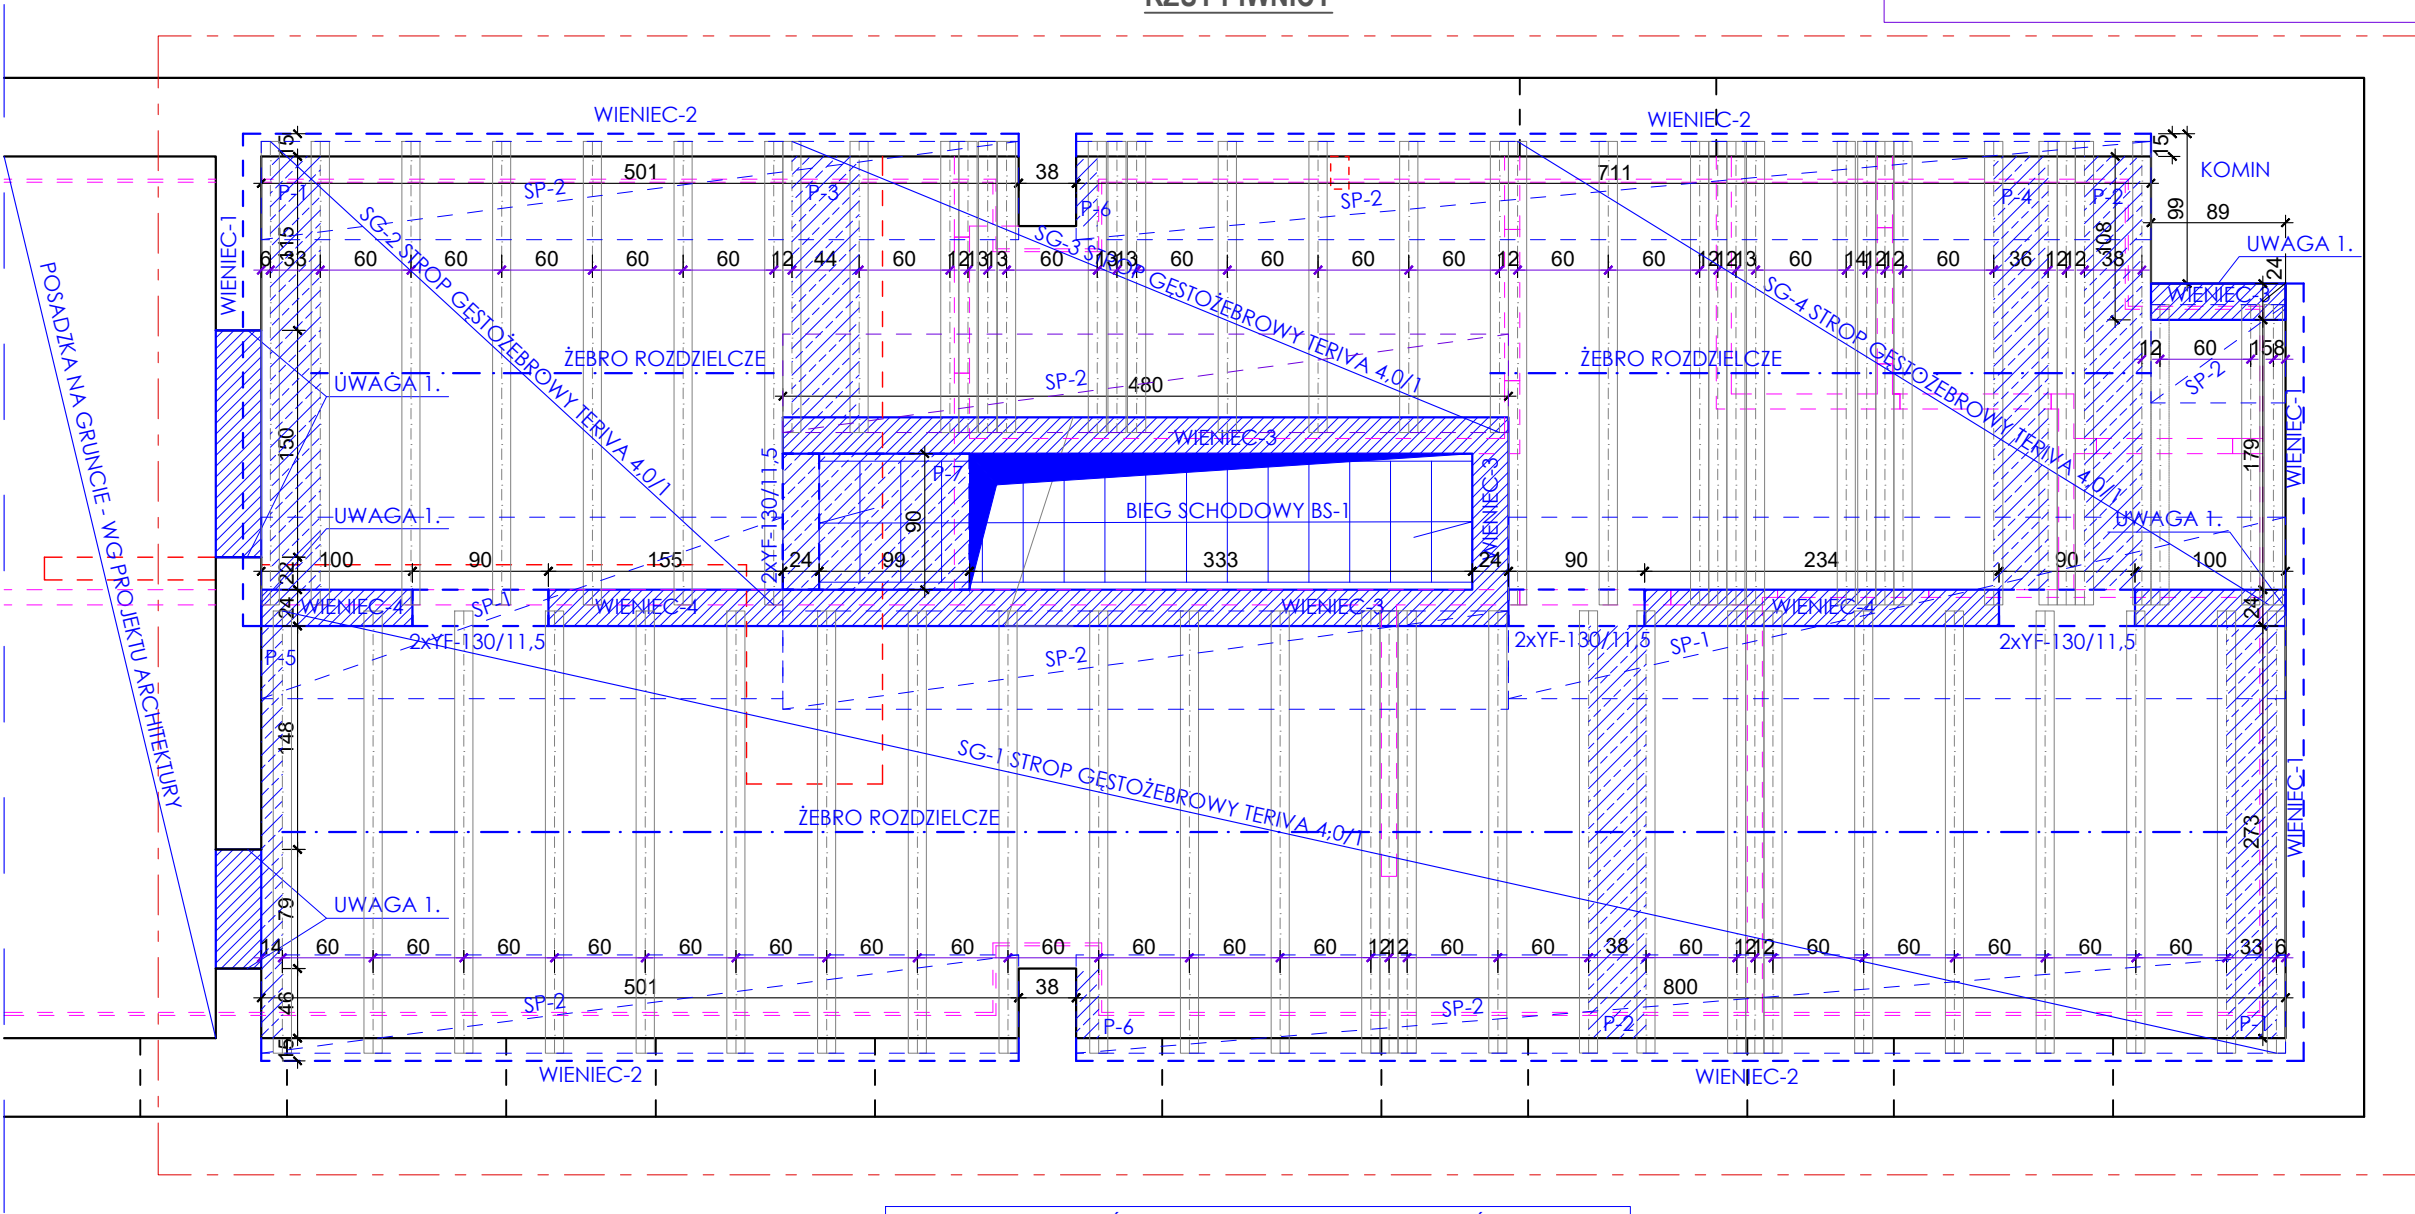

- STROP TERIVA 4,0/1:
1. STROP TERIVA 4,0/1: PUSTAK 24cm + NADBETON 3cm
 2. STROP TERIVA DOBRAĆ DO OBCIĄŻEŃ WYSZCZEGÓLNIONYCH W TABELI OBCIĄŻEŃ.
 3. STROP TERIVA DOZBROIĆ GÓRĄ W MIEJSCU OPARCIA NA ŚCIANIE SIATKAMI SP-1 i SP-2.
 4. DŁUGOŚCI BELEK DOBRAĆ NA BUDOWIE.
 5. OPARCIE BELEK TERIVA NA ŚCIANIE min. 10cm.

- UWAGI
1. ŚCIANY PROJEKTOWANE I ISTNIEJĄCE ŁĄCZYĆ NA STRZĘPIA
 2. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
 3. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY I INSTALACJI
 4. ŚCIANY DZIAŁOWE NA STROPIE TERIVA WYKONAĆ W LEKKIEJ TECHNOLOGII GK

- KONSTRUKCJA
1. STROP TERIVA 4,0/1
 2. BETON KLASY: C20/25 (B25)
 3. STAL ZBROJENIOWA: # - A-IIIIN B500SP
- OTULINA: Cnom=20mm

- LEGENDA:
- ZAKRES OPRACOWANIA
 - ŚCIANY ISTNIEJĄCE
 - STAŁOWA PLATFORMA DO ROZBIÓRKI
 - ŚCIANY PROJEKTOWANE/ OTWORY DO ZAMUROWANIA - BŁOCKI SILIKATOWE 15MPa
 - NADPROŻA PROJEKTOWANE
 - ŚCIANY DZIAŁOWE GK NA STROPIE
 - WYLEWKI BETONOWE

NAZWA PROJEKTU

PRZYSTOSOWANIE- PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY PLACU SPORTOWYM 1 W SŁAWNIE

LOKALIZACJA INWESTYCJI

PLAC SPORTOWY 1, SŁAWNO
DZ. NR EWID. 977/5 OBR. SŁAWNO 2;

INWESTOR

Miasto Sławno
z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Sławnie
ul. Marii Curie Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Studio Projektowe Wojciech Ostrowski
ul. Mickiewicza 140/7, 71-153 Szczecin
tel: 500-337-147
mail: wojciech.ostrowski@kbwo.pl

BRANŻA

KONSTRUKCJA

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. WOJCIECH OSTROWSKI
upr. bud. ZAP/0006/POOK/12
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeń

SPRAWDZIŁ

mgr inż. ŁUKASZ RZEPKA
upr. bud. ZAP/0008/POOK/08
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeń

OPRACOWAŁA

mgr inż. MARTYNA GRUSZEWSKA

NAZWA RYSUNKU

**RZUT PIWNICY
STROP NAD PIWNIĄ**

DATA

12/2019

NR PROJEKTU

20-03

FORMAT

A3

SKALA

1:50

NR RYSUNKU

K-1