



PRZEKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE


Przekrój normalny km 0+000,00
-chodniki, pasy zieleni, jezdnia 6,0m ul. M. Kopernika odc. A-B

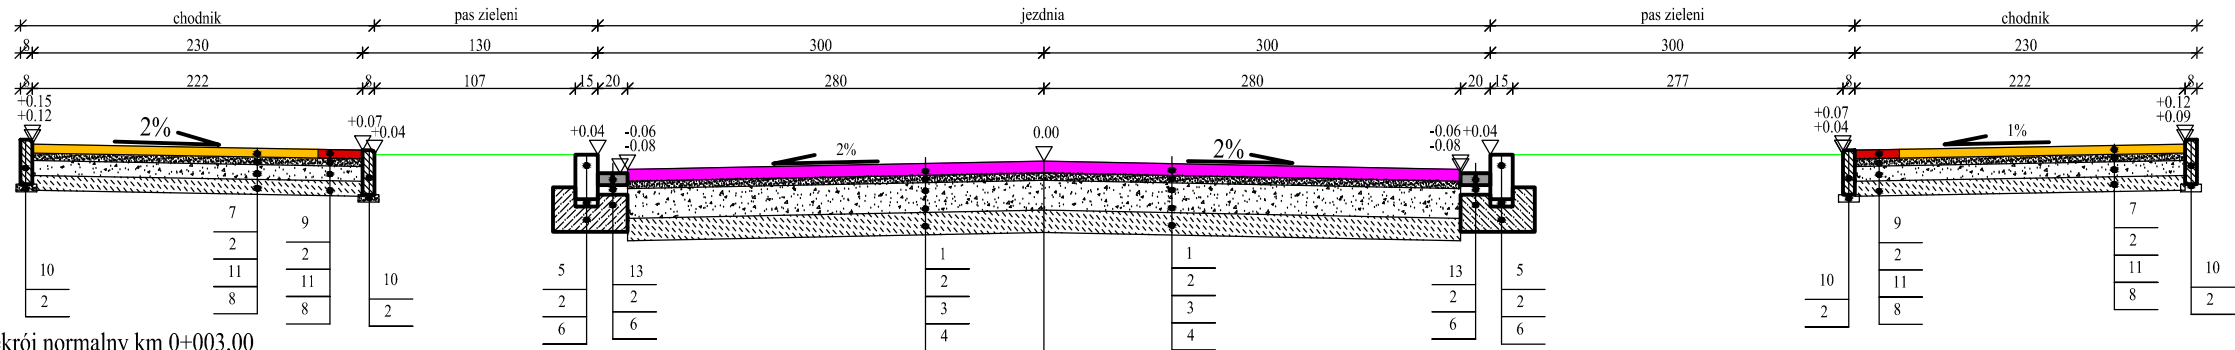


Przekrój normalny km 0+003,00
-przejście dla pieszych, jezdnia 6,0m ul. M. Kopernika odc. A-B

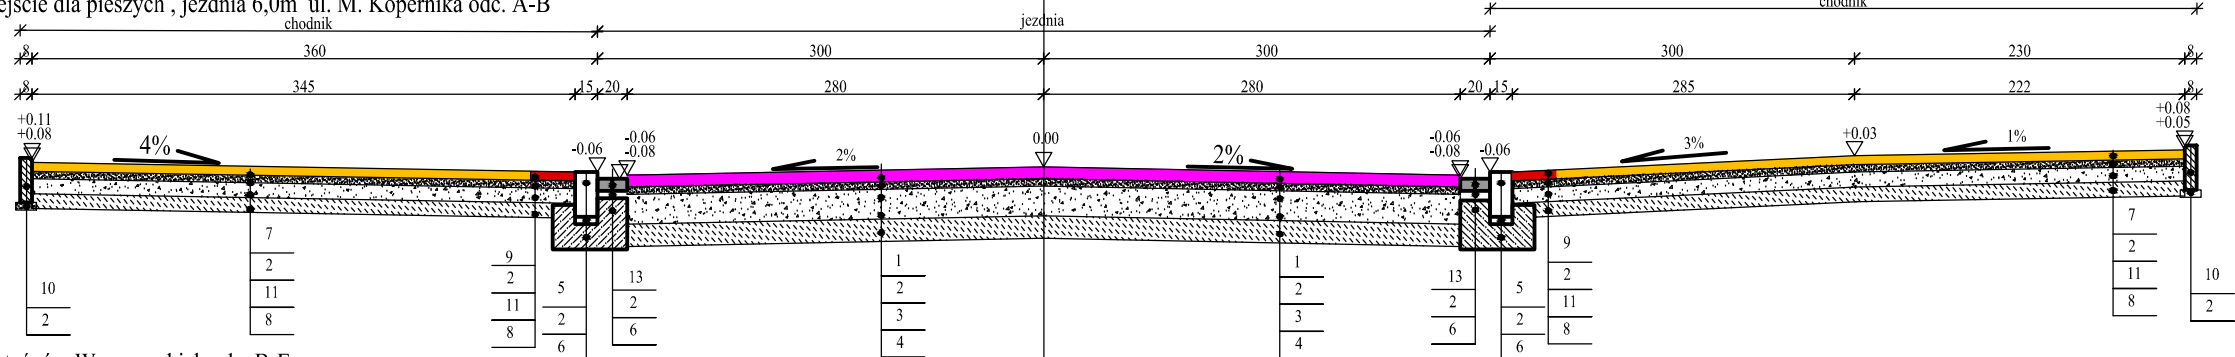


Przekrój normalny km 0+013,29
-chodnik, pas zieleni, jezdnia 6,0m ul. Powstańców Warszawskich odc. B-E

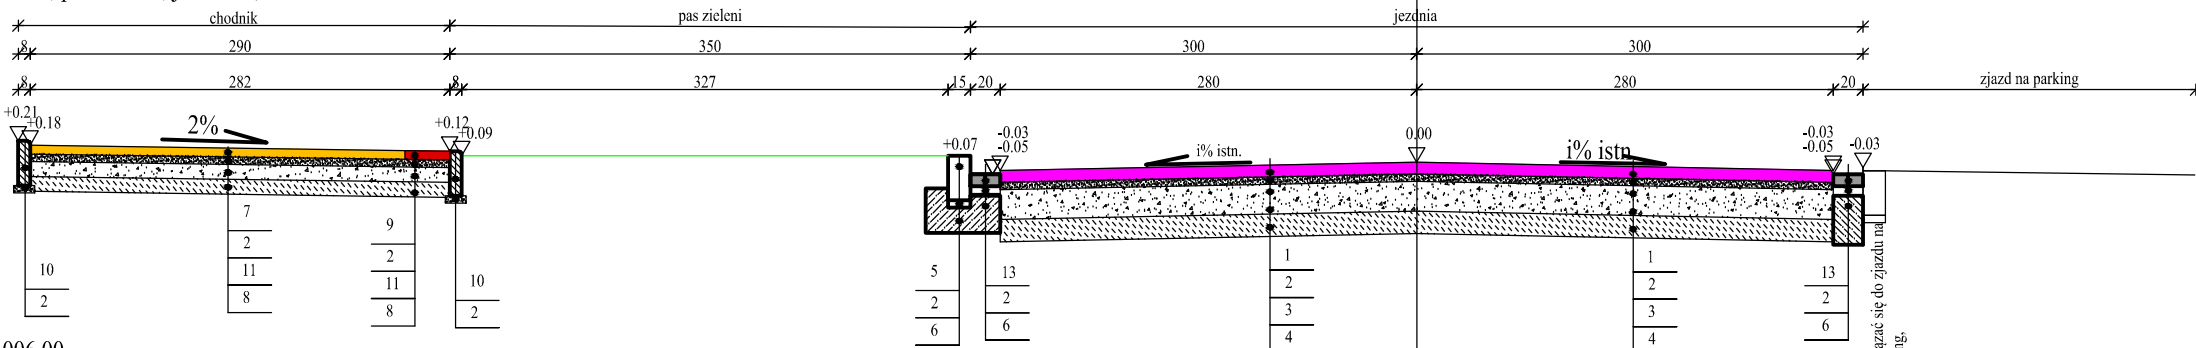


Przekrój normalny km 0+006,00
-przejście dla pieszych, jezdnia 6,0m ul. Powstańców Warszawskich odc. B-E

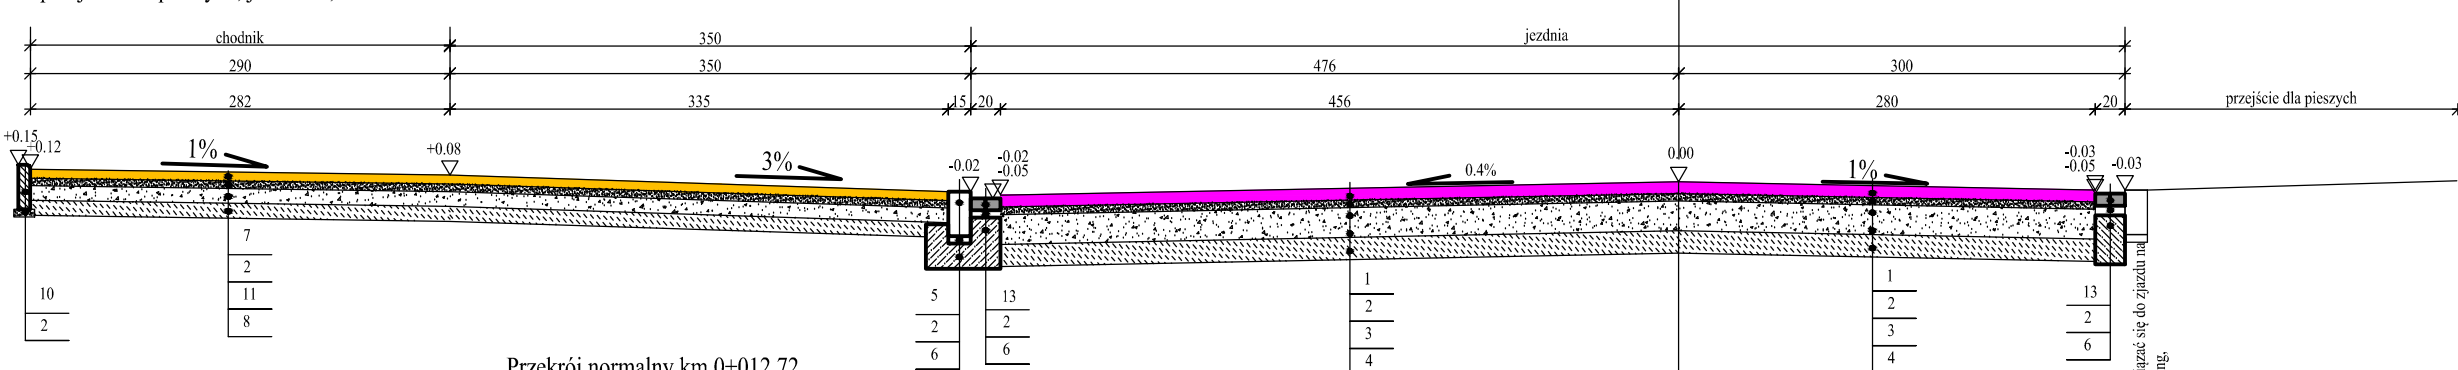

Przekrój normalny km 0+012,72
-chodniki, pasy zieleni, jezdnia 5,0m ul. Powstańców Warszawskich na odc. B-F

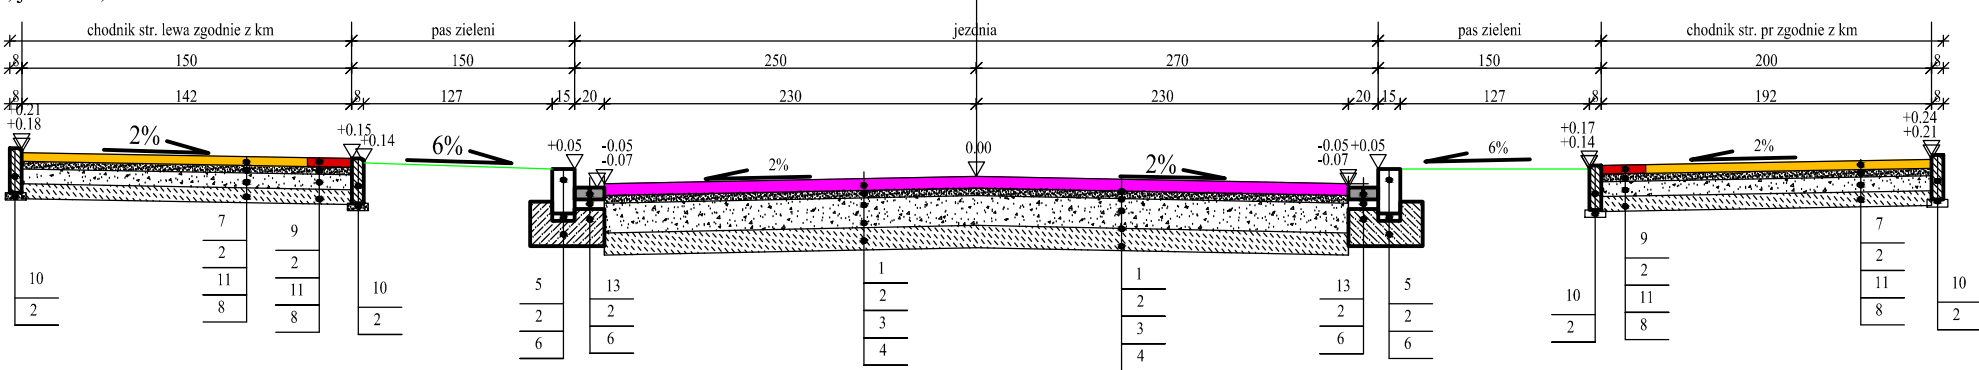


Przekrój normalny km 0+009,60
-przejście dla pieszych, jezdnia 5,0m ul. Powstańców Warszawskich na odc. B-F

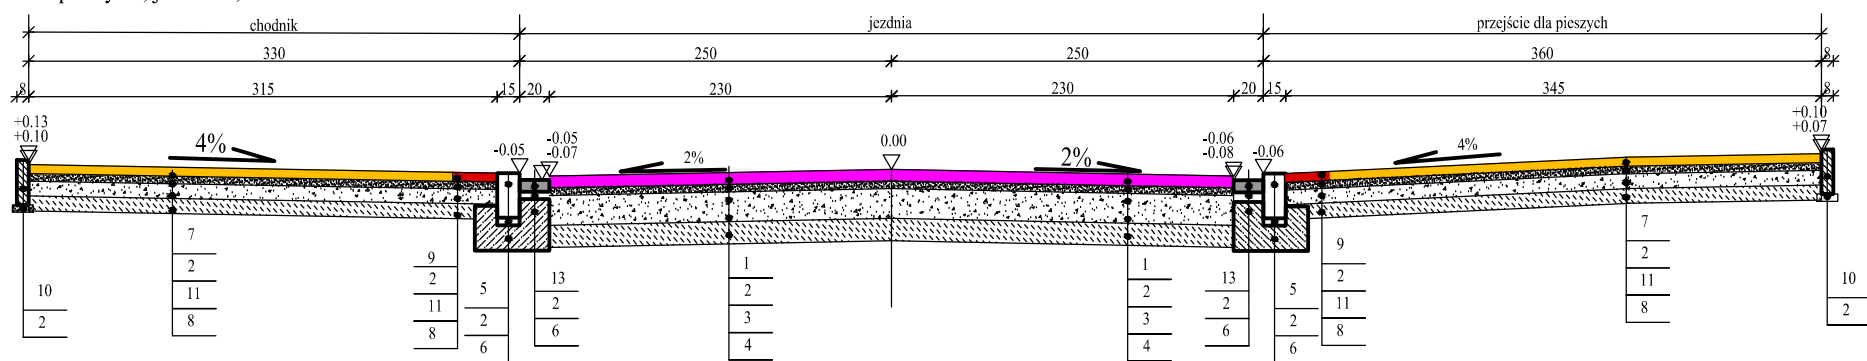

Oznaczenia:

1.	kostka betonowa czerwona gr.8cm
2.	podsyпка piaskowo-cementowa 4:1, gr.5cm
3.	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5mm gr. 30cm
4.	warstwa odcinająca z pospółki gr.15cm
5.	krawężnik kamienny 15x25cm
6.	ława betonowa z betonu C12/15
7.	starobruk piaskowy gr. 8cm
8.	warstwa odcinająca z pospółki gr.10cm
9.	opaska z strobruku czerwonego/kostki kamiennej granitowa czerwona
10.	obrzeże betonowe 8x30cm
11.	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5mm gr. 10cm
12.	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5mm gr. 15cm
13.	kostka kamienna gr. 7/9cm.

Wymiarowanie krawężników i obrzeży

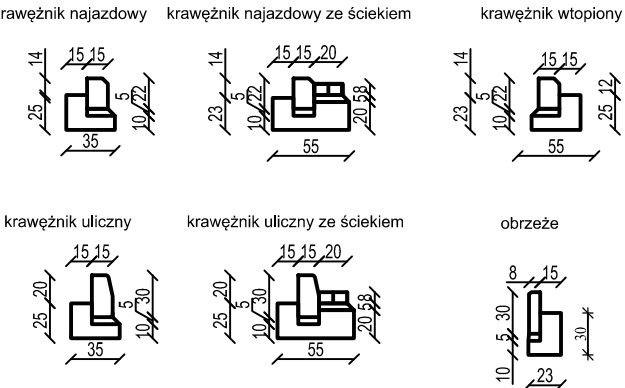

 PRACOWNIA PROJEKTOWA "E L B I" 75-800 KOSZALIN, UL. 1-go MAJA 12/20	
Temat opracowania: <i>Przebudowa ul. M.Kopernika w Sławnie</i>	
Inwestor: <i>Gmina Miasta Sławno, 76-100 Sławno, ul. M.Curie-Skłodowskiej 9</i>	
Branża: <i>Drogową</i>	Tytuł rysunku: <i>PRZEKROJE NORMALNE</i>
Stanowisko:	Imię i nazwisko:
Projektował:	Nr uprawnień:
Opracował:	Podpis:
Skala: 1:50	
Data: 03.2015r.	
Nr rys. 3	
RYSUNEK NR 3	
ARKUSZ NR 2/2	