



PRZEKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE

Przekrój normalny-konstrukcyjny I-I , jezdnia, zatoka postojowa, istn. chodnik

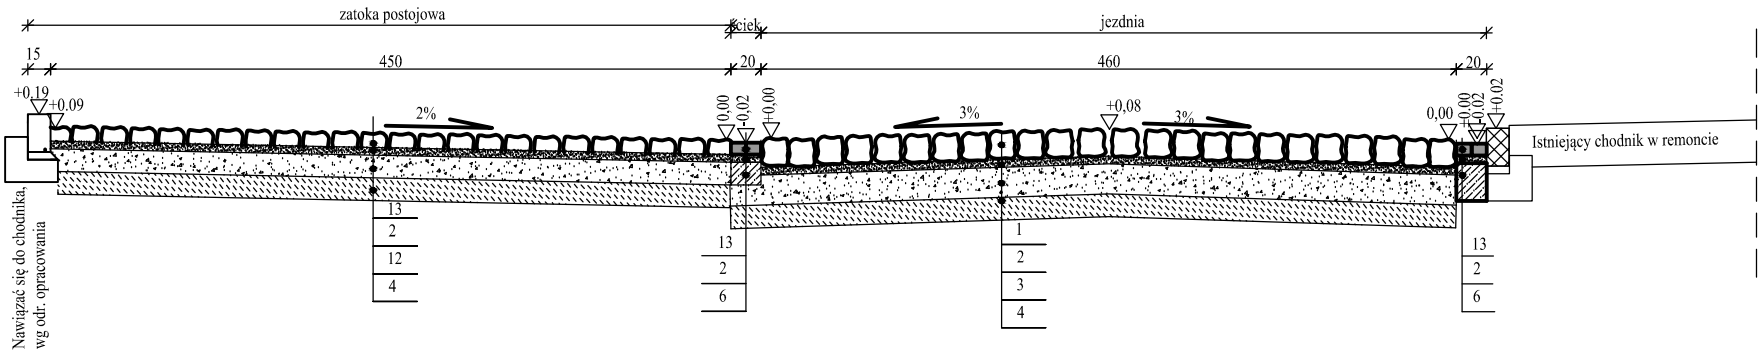


Przekrój normalny-konstrukcyjny II-II- chodnik, jezdnia, istn. chodnik

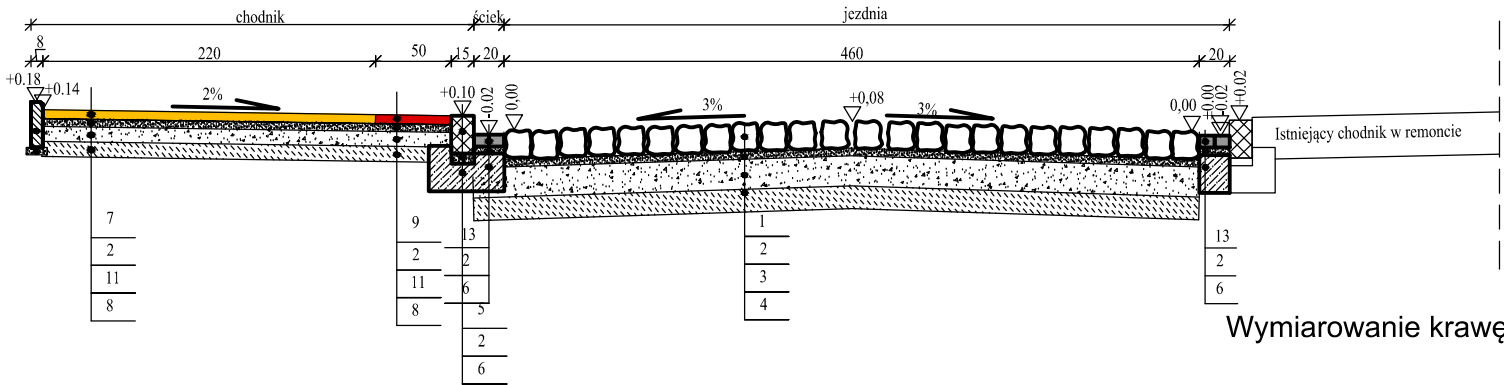


Wymiarowanie krawężników i obrzeży

Oznaczenia:

1.	kostka kamienna gr.18/20cm
2.	podsyпка piaskowo-cementowa 4:1, gr.5cm
3.	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5mm gr. 20cm
4.	warstwa odcinająca z pospółki gr.15cm
5.	krawężnik kamienny 15x25cm (z odzysku)
6.	ława betonowa z betonu C12/15
7.	starobruk piaskowy gr. 8cm
8.	warstwa odcinająca z pospółki gr.10cm
9.	opaska z strobruku czerwonego/kostki kamiennej granitowa czerwona
10.	obrzeże betonowe 8x30cm
11.	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5mm gr. 10cm
12.	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31.5mm gr. 15cm
13.	kostka kamienna gr. 7/9cm.

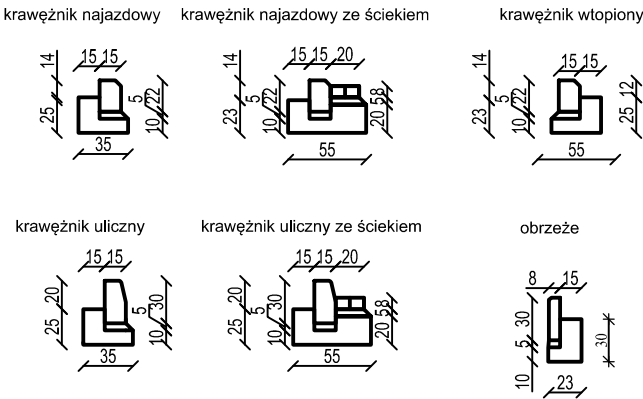

		PRACOWNIA PROJEKTOWA "E L B I"		
		75-800 KOSZALIN, UL. 1-go MAJA 12/20		
Temat opracowania: Przebudowa ul. Kopernika obręb 002 w Sławnie				
Inwestor: Gmina Miasta Sławno, 76-100 Sławno, ul. M.C. Skłodowskiej 9				
Branża: Drogowa		Tytuł rysunku: PRZEKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE		
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Skala: 1:50
Projektował:	mgr inż. Angelika Elas-Bińczyk	ZAP/0056/POOD/06		Data: 04.2010r.
Opracował:	mgr inż. Błażej Pacholek			Nr rys. 3
RYSUNEK NR 3		ARKUSZ NR 1/2		