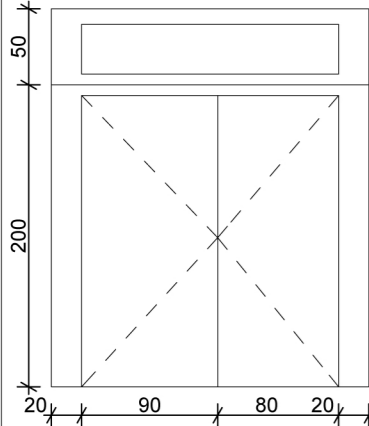
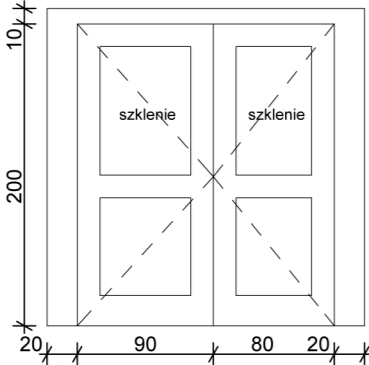
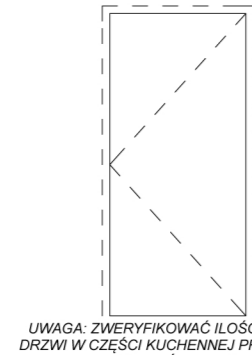
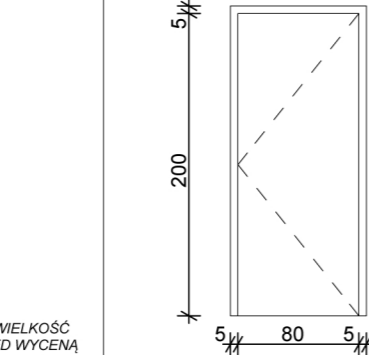
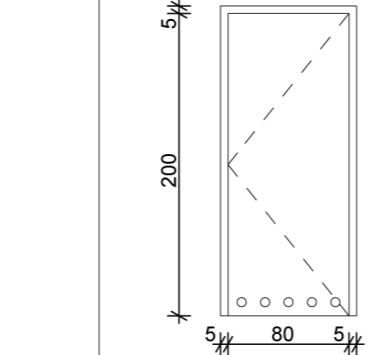
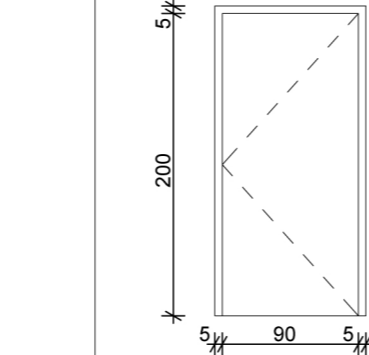
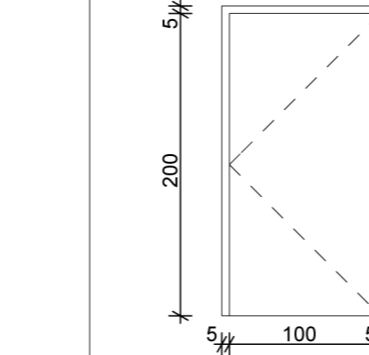
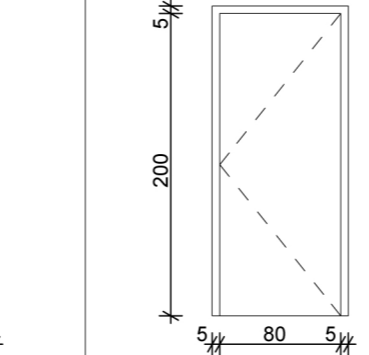
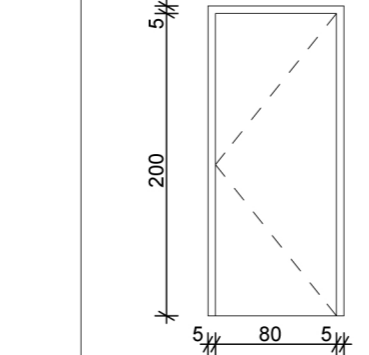
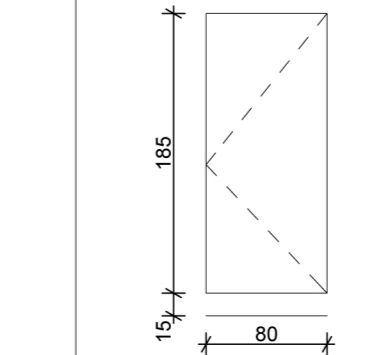
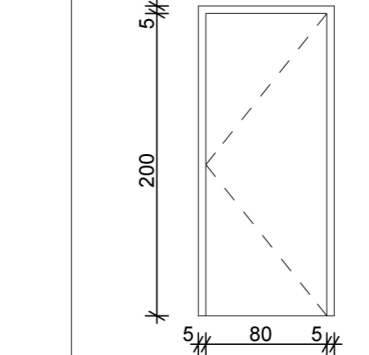
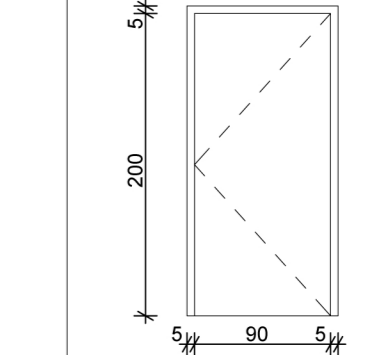


NAZWA	Dz1	Dz2	D1 (skrzydło drzwi)		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		Dp1		Dp2		
WYMIAR W OŚCIEŻY	210 x 250	210 x 210*	100x205*		90X205		90X205		100X205		110X205		90X205		90X205		80X200		90X205		100X205		
WYMIAR W OŚCIEŻNICY	(90+80) x 200	(90+80) x 200	90 x 200		80 x 200		80 x 200		90 x 200		100 x 200		80 x 200		80 x 200		80 x 200		80 x 200		90 x 200		
WIDOK OD ZEWNĄTRZ			 <small>*ścianka, w której osadzone są drzwi jest w zabudowie lekkiej, otwór można powiększyć w zależności od wyboru dostawcy drzwi, należy zachować wymiar światła w ościeżnicy</small>		 <small>*drzwi do klas; wymieniane jest tylko skrzydło drzwiowe zgodnie z życzeniem Zamawiającego; ościeżnica do renowacji i przystosowania, każda rozpatrywana indywidualnie z uwagi na ich zróżnicowany stan techniczny</small>		 <small>UWAGA: ZWERYFIKOWAĆ IŁOŚĆ I WIELKOŚĆ DRZWI W CZĘŚCI KUCHENNEJ PRZED WYCENĄ PRAC I ZAMÓWIENIEM DRZWI</small>																
	KIERUNEK OTWIERANIA	na zewnątrz	na zewnątrz	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe		
	-1 PIWNICA	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	0 PARTER	1	1	2	7	-	-	3	2	5	5	-	1	1	-	2	3	13	13	1	-	2	-
	1 PIĘTRO	-	-	3	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 PIĘTRO	-	-	3	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PODDASZE	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
SUMA	1	1	11	27	1	2	3	2	5	5	-	1	1	3	2	3	13	13	3	-	4	-	
	1	1	38		3		5		10		1		4		5		26		3		4		
OPIS	Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe w profilach aluminiowych z wkładem termoizolacyjnym powlekane w kolorze brązowym np. RAL 8014 antywłamaniowe z kluczem i zamkiem.	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe z pcv szklone i pełne na fragmentach, białe z kluczem i zamkiem. Szklenie bezpieczne przeziernie. Klamka stalowa w kolorze skrzydła drzwiowego. Na ścianie lub w posadzce zastosować odbojnik.	Skrzydło drzwiowe wewnętrzne gr. min. 40mm płycinowe; zalecane skrzydło z wkładem akustycznym; wyposażone w zamek i klucze, okucia, min. 3 zawiasy, w klamkę i szyld ze stali szcztokowanej, i opis pomieszczenia z folii klejony w kolorze czarnym; drzwi białe	Drzwi wewnętrzne techniczne, stalowe; wyposażone w zamek i klucze, okucia, min. 3 zawiasy, w klamkę i szyld ze stali szcztokowanej, i opis pomieszczenia z folii klejony w kolorze czarnym; drzwi i ościeżnice białe	Drzwi wewnętrzne łazienkowe do pomieszczeń wilgotnych; wykończone laminatem poliestrowym lub hpl; wyposażone w zamek łazienkowy, opis pomieszczenia, ościeżnice stalowe lub aluminiowe; drzwi i ościeżnice białe; klamka i szyld ze stali szcztokowanej; zaleca się skrzydło lekkie gr. 40mm z wypełnieniem z piany pir pur; drzwi dodatkowo wyposażone w otwór wentylacyjny o powierzchni 0,022m² w formie tulei, podcięcia lub kratki	Drzwi wewnętrzne łazienkowe do pomieszczeń wilgotnych; wykończone laminatem poliestrowym lub hpl; wyposażone w zamek i klucz, opis pomieszczenia, ościeżnice stalowe lub aluminiowe; drzwi i ościeżnice białe; klamka i szyld ze stali szcztokowanej; zaleca się skrzydło lekkie gr. 40mm z wypełnieniem z piany pir pur z uwagi na wagę i przeznaczenie drzwi oraz użytkownika; 4 szt. drzwi D4 wewnętrzne dodatkowo wyposażone w otwór wentylacyjny o powierzchni 0,022m² w formie tulei, podcięcia lub kratki	Drzwi wewnętrzne łazienkowe do pomieszczeń wilgotnych; wykończone laminatem poliestrowym lub hpl; wyposażone w zamek i klucz, opis pomieszczenia, ościeżnice stalowe lub aluminiowe; drzwi i ościeżnice białe; klamka i szyld ze stali szcztokowanej; zaleca się skrzydło lekkie gr. 40mm z wypełnieniem z piany pir pur z uwagi na wagę i przeznaczenie drzwi oraz użytkownika; 4 szt. drzwi D4 wewnętrzne dodatkowo wyposażone w otwór wentylacyjny o powierzchni 0,022m² w formie tulei, podcięcia lub kratki	Drzwi wewnętrzne łazienkowe do pomieszczeń wilgotnych; wykończone laminatem poliestrowym lub hpl; wyposażone w zamek i klucz, opis pomieszczenia, ościeżnice stalowe lub aluminiowe; drzwi i ościeżnice białe; klamka i szyld ze stali szcztokowanej; zaleca się skrzydło lekkie gr. 40mm z wypełnieniem z piany pir pur z uwagi na wagę i przeznaczenie drzwi oraz użytkownika; 4 szt. drzwi D4 wewnętrzne dodatkowo wyposażone w otwór wentylacyjny o powierzchni 0,022m² w formie tulei, podcięcia lub kratki	Drzwi wewnętrzne łazienkowe do pomieszczeń wilgotnych; wykończone laminatem poliestrowym lub hpl; wyposażone w zamek i klucz, opis pomieszczenia, ościeżnice stalowe lub aluminiowe; drzwi i ościeżnice białe; klamka i szyld ze stali szcztokowanej; zaleca się skrzydło lekkie gr. 40mm z wypełnieniem z piany pir pur z uwagi na wagę i przeznaczenie drzwi oraz użytkownika; 4 szt. drzwi D4 wewnętrzne dodatkowo wyposażone w otwór wentylacyjny o powierzchni 0,022m² w formie tulei, podcięcia lub kratki	Drzwi wewnętrzne łazienkowe do pomieszczeń wilgotnych; wykończone laminatem poliestrowym lub hpl; wyposażone w zamek i klucz, opis pomieszczenia, ościeżnice stalowe lub aluminiowe; drzwi i ościeżnice białe; klamka i szyld ze stali szcztokowanej; zaleca się skrzydło lekkie gr. 40mm z wypełnieniem z piany pir pur z uwagi na wagę i przeznaczenie drzwi oraz użytkownika; 4 szt. drzwi D4 wewnętrzne dodatkowo wyposażone w otwór wentylacyjny o powierzchni 0,022m² w formie tulei, podcięcia lub kratki	Drzwi wewnętrzne łazienkowe do pomieszczeń wilgotnych; wykończone laminatem poliestrowym lub hpl; wyposażone w zamek i klucz, opis pomieszczenia, ościeżnice stalowe lub aluminiowe; drzwi i ościeżnice białe; klamka i szyld ze stali szcztokowanej; zaleca się skrzydło lekkie gr. 40mm z wypełnieniem z piany pir pur z uwagi na wagę i przeznaczenie drzwi oraz użytkownika; 4 szt. drzwi D4 wewnętrzne dodatkowo wyposażone w otwór wentylacyjny o powierzchni 0,022m² w formie tulei, podcięcia lub kratki	Drzwi wewnętrzne łazienkowe do pomieszczeń wilgotnych; wykończone laminatem poliestrowym lub hpl; wyposażone w zamek i klucz, opis pomieszczenia, ościeżnice stalowe lub aluminiowe; drzwi i ościeżnice białe; klamka i szyld ze stali szcztokowanej; zaleca się skrzydło lekkie gr. 40mm z wypełnieniem z piany pir pur z uwagi na wagę i przeznaczenie drzwi oraz użytkownika; 4 szt. drzwi D4 wewnętrzne dodatkowo wyposażone w otwór wentylacyjny o powierzchni 0,022m² w formie tulei, podcięcia lub kratki	Drzwi wewnętrzne łazienkowe do pomieszczeń wilgotnych; wykończone laminatem poliestrowym lub hpl; wyposażone w zamek i klucz, opis pomieszczenia, ościeżnice stalowe lub aluminiowe; drzwi i ościeżnice białe; klamka i szyld ze stali szcztokowanej; zaleca się skrzydło lekkie gr. 40mm z wypełnieniem z piany pir pur z uwagi na wagę i przeznaczenie drzwi oraz użytkownika; 4 szt. drzwi D4 wewnętrzne dodatkowo wyposażone w otwór wentylacyjny o powierzchni 0,022m² w formie tulei, podcięcia lub kratki	Drzwi wewnętrzne łazienkowe do pomieszczeń wilgotnych; wykończone laminatem poliestrowym lub hpl; wyposażone w zamek i klucz, opis pomieszczenia, ościeżnice stalowe lub aluminiowe; drzwi i ościeżnice białe; klamka i szyld ze stali szcztokowanej; zaleca się skrzydło lekkie gr. 40mm z wypełnieniem z piany pir pur z uwagi na wagę i przeznaczenie drzwi oraz użytkownika; 4 szt. drzwi D4 wewnętrzne dodatkowo wyposażone w otwór wentylacyjny o powierzchni 0,022m² w formie tulei, podcięcia lub kratki	Drzwi wewnętrzne łazienkowe do pomieszczeń wilgotnych; wykończone laminatem poliestrowym lub hpl; wyposażone w zamek i klucz, opis pomieszczenia, ościeżnice stalowe lub aluminiowe; drzwi i ościeżnice białe; klamka i szyld ze stali szcztokowanej; zaleca się skrzydło lekkie gr. 40mm z wypełnieniem z piany pir pur z uwagi na wagę i przeznaczenie drzwi oraz użytkownika; 4 szt. drzwi D4 wewnętrzne dodatkowo wyposażone w otwór wentylacyjny o powierzchni 0,022m² w formie tulei, podcięcia lub kratki	Drzwi wewnętrzne łazienkowe do pomieszczeń wilgotnych; wykończone laminatem poliestrowym lub hpl; wyposażone w zamek i klucz, opis pomieszczenia, ościeżnice stalowe lub aluminiowe; drzwi i ościeżnice białe; klamka i szyld ze stali szcztokowanej; zaleca się skrzydło lekkie gr. 40mm z wypełnieniem z piany pir pur z uwagi na wagę i przeznaczenie drzwi oraz użytkownika; 4 szt. drzwi D4 wewnętrzne dodatkowo wyposażone w otwór wentylacyjny o powierzchni 0,022m² w formie tulei, podcięcia lub kratki	Drzwi wewnętrzne łazienkowe do pomieszczeń wilgotnych; wykończone laminatem poliestrowym lub hpl; wyposażone w zamek i klucz, opis pomieszczenia, ościeżnice stalowe lub aluminiowe; drzwi i ościeżnice białe; klamka i szyld ze stali szcztokowanej; zaleca się skrzydło lekkie gr. 40mm z wypełnieniem z piany pir pur z uwagi na wagę i przeznaczenie drzwi oraz użytkownika; 4 szt. drzwi D4 wewnętrzne dodatkowo wyposażone w otwór wentylacyjny o powierzchni 0,022m² w formie tulei, podcięcia lub kratki	Drzwi wewnętrzne łazienkowe do pomieszczeń wilgotnych; wykończone laminatem poliestrowym lub hpl; wyposażone w zamek i klucz, opis pomieszczenia, ościeżnice stalowe lub aluminiowe; drzwi i ościeżnice białe; klamka i szyld ze stali szcztokowanej; zaleca się skrzydło lekkie gr. 40mm z wypełnieniem z piany pir pur z uwagi na wagę i przeznaczenie drzwi oraz użytkownika; 4 szt. drzwi D4 wewnętrzne dodatkowo wyposażone w otwór wentylacyjny o powierzchni 0,022m² w formie tulei, podcięcia lub kratki	Drzwi wewnętrzne łazienkowe do pomieszczeń wilgotnych; wykończone laminatem poliestrowym lub hpl; wyposażone w zamek i klucz, opis pomieszczenia, ościeżnice stalowe lub aluminiowe; drzwi i ościeżnice białe; klamka i szyld ze stali szcztokowanej; zaleca się skrzydło lekkie gr. 40mm z wypełnieniem z piany pir pur z uwagi na wagę i przeznaczenie drzwi oraz użytkownika; 4 szt. drzwi D4 wewnętrzne dodatkowo wyposażone w otwór wentylacyjny o powierzchni 0,022m² w formie tulei, podcięcia lub kratki	Drzwi wewnętrzne łazienkowe do pomieszczeń wilgotnych; wykończone laminatem poliestrowym lub hpl; wyposażone w zamek i klucz, opis pomieszczenia, ościeżnice stalowe lub aluminiowe; drzwi i ościeżnice białe; klamka i szyld ze stali szcztokowanej; zaleca się skrzydło lekkie gr. 40mm z wypełnieniem z piany pir pur z uwagi na wagę i przeznaczenie drzwi oraz użytkownika; 4 szt. drzwi D4 wewnętrzne dodatkowo wyposażone w otwór wentylacyjny o powierzchni 0,022m² w formie tulei, podcięcia lub kratki	Drzwi wewnętrzne łazienkowe do pomieszczeń wilgotnych; wykończone laminatem poliestrowym lub hpl; wyposażone w zamek i klucz, opis pomieszczenia, ościeżnice stalowe lub aluminiowe; drzwi i ościeżnice białe; klamka i szyld ze stali szcztokowanej; zaleca się skrzydło lekkie gr. 40mm z wypełnieniem z piany pir pur z uwagi na wagę i przeznaczenie drzwi oraz użytkownika; 4 szt. drzwi D4 wewnętrzne dodatkowo wyposażone w otwór wentylacyjny o powierzchni 0,022m² w formie tulei, podcięcia lub kratki	Drzwi wewnętrzne łazienkowe do pomieszczeń wilgotnych; wykończone laminatem poliestrowym lub hpl; wyposażone w zamek i klucz, opis pomieszczenia, ościeżnice stalowe lub aluminiowe; drzwi i ościeżnice białe; klamka i szyld ze stali szcztokowanej; zaleca się skrzydło lekkie gr. 40mm z wypełnieniem z piany pir pur z uwagi na wagę i przeznaczenie drzwi oraz użytkownika; 4 szt. drzwi D4 wewnętrzne dodatkowo wyposażone w otwór wentylacyjny o powierzchni 0,022m² w formie tulei, podcięcia lub kratki	