




PRZEKRÓJ 1-1

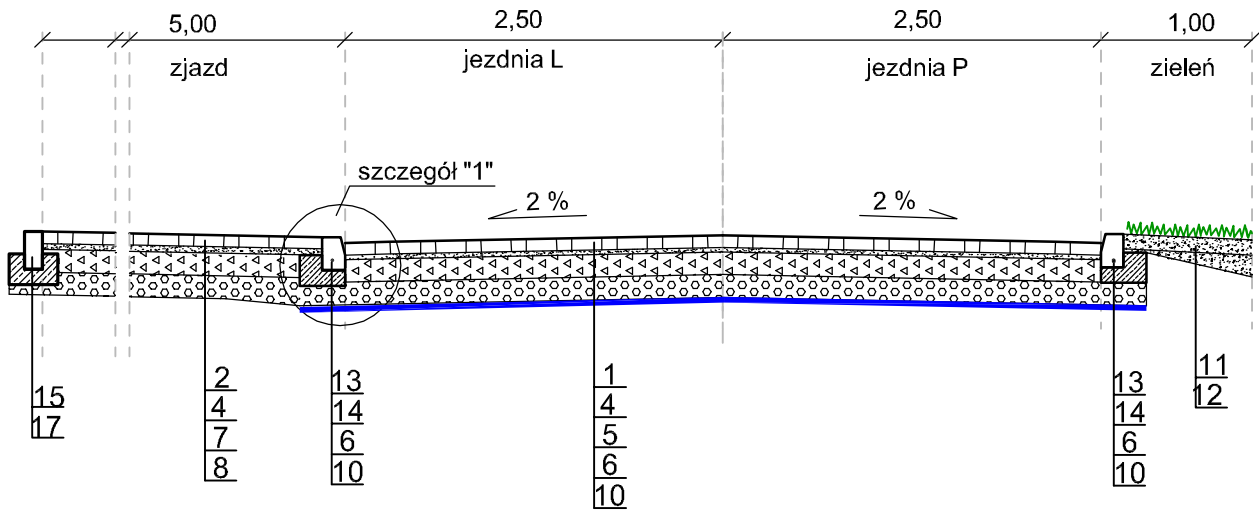


PRZEKRÓJ 2-2

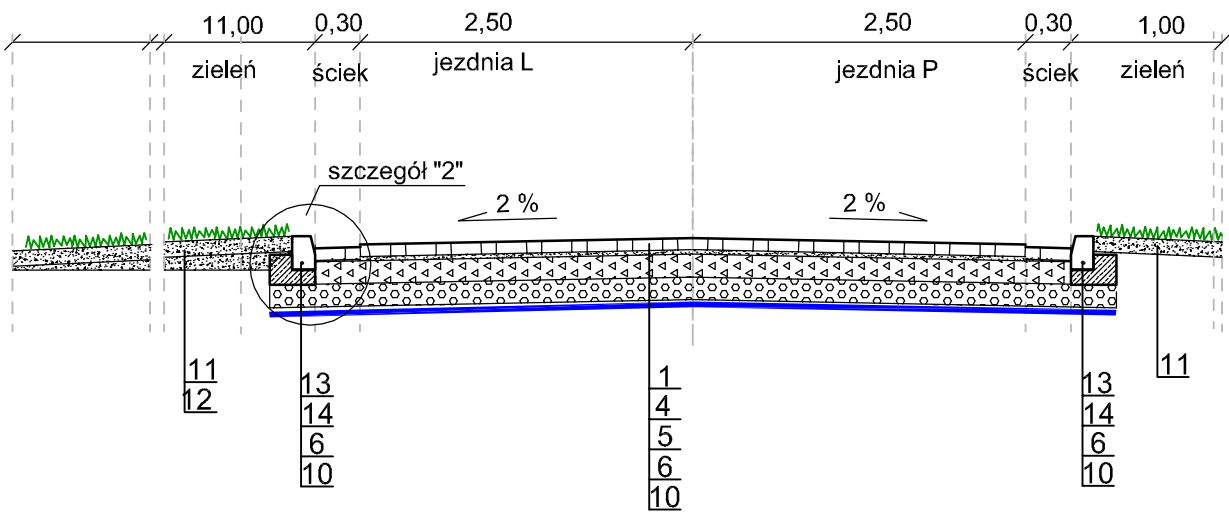


PRZEKRÓJ 3-3

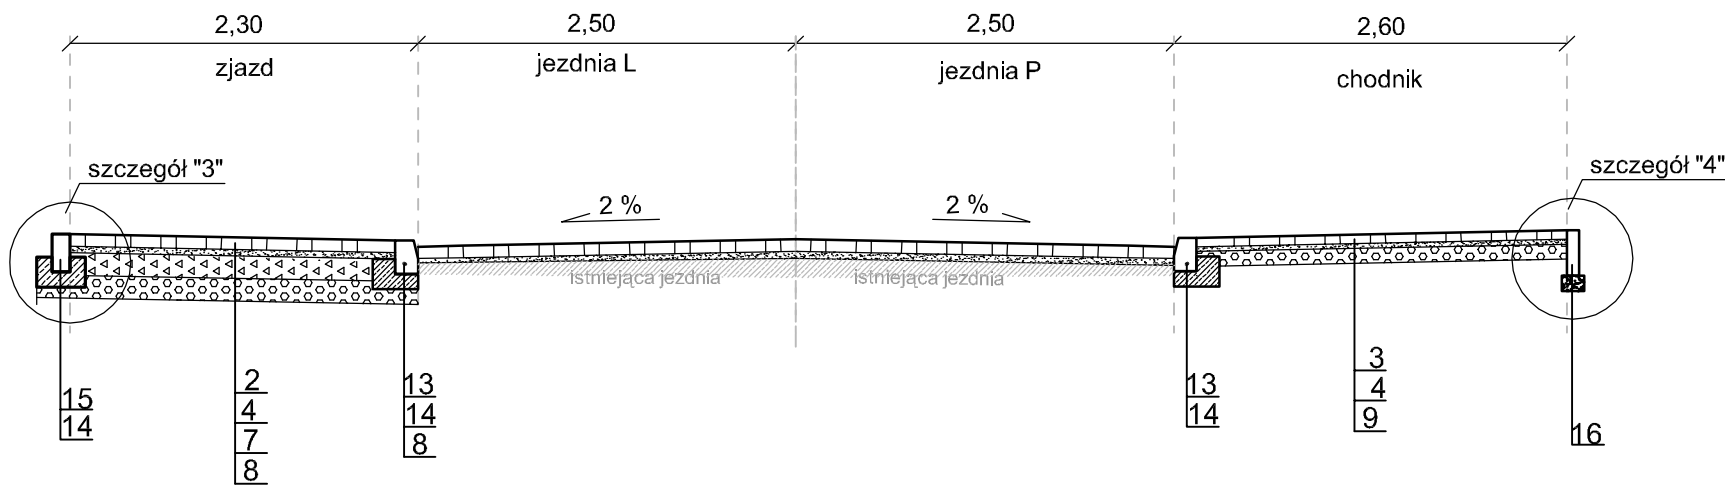


PRZEKRÓJ 4 - 4

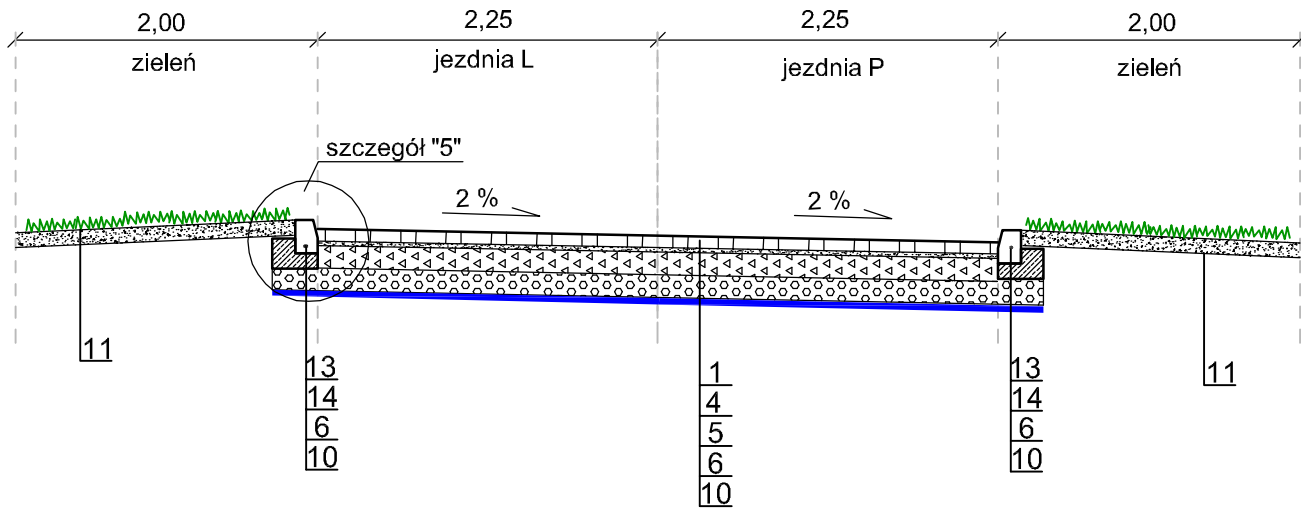

PRZEKRÓJ 5 - 5

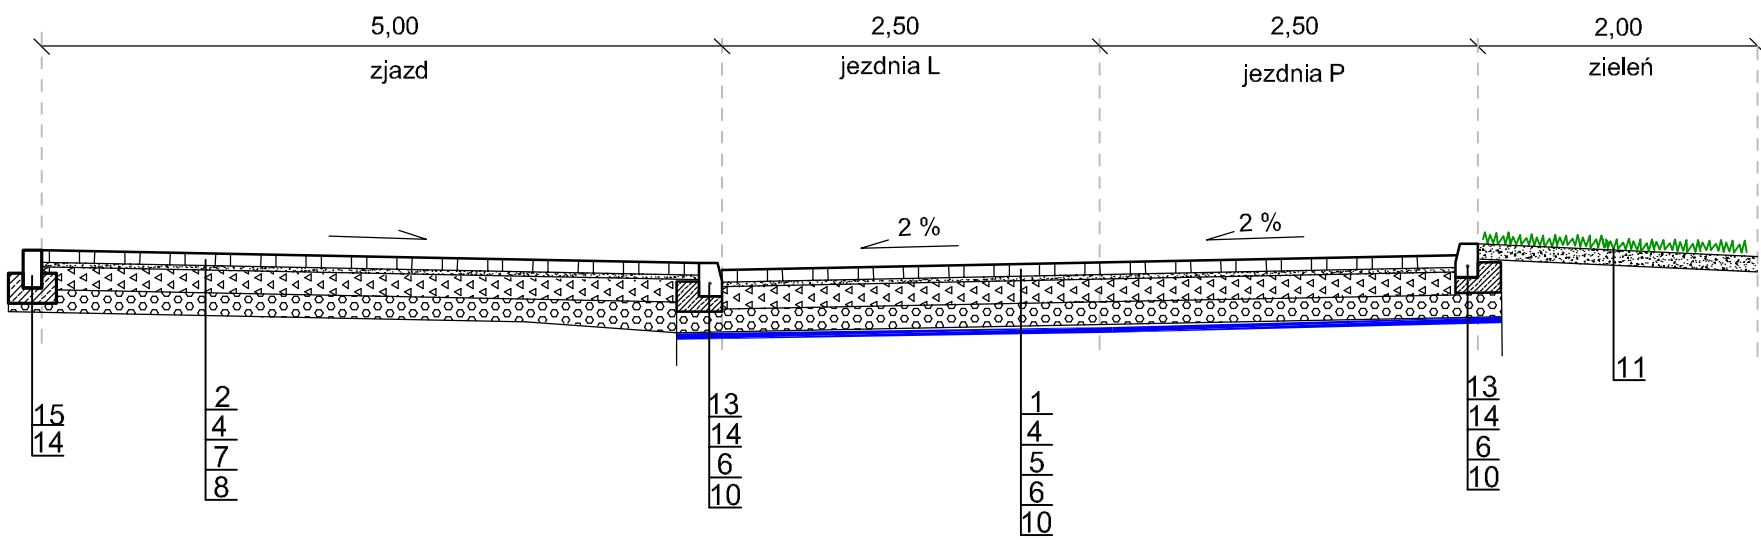

Szczegóły ław betonowych
skala 1:20

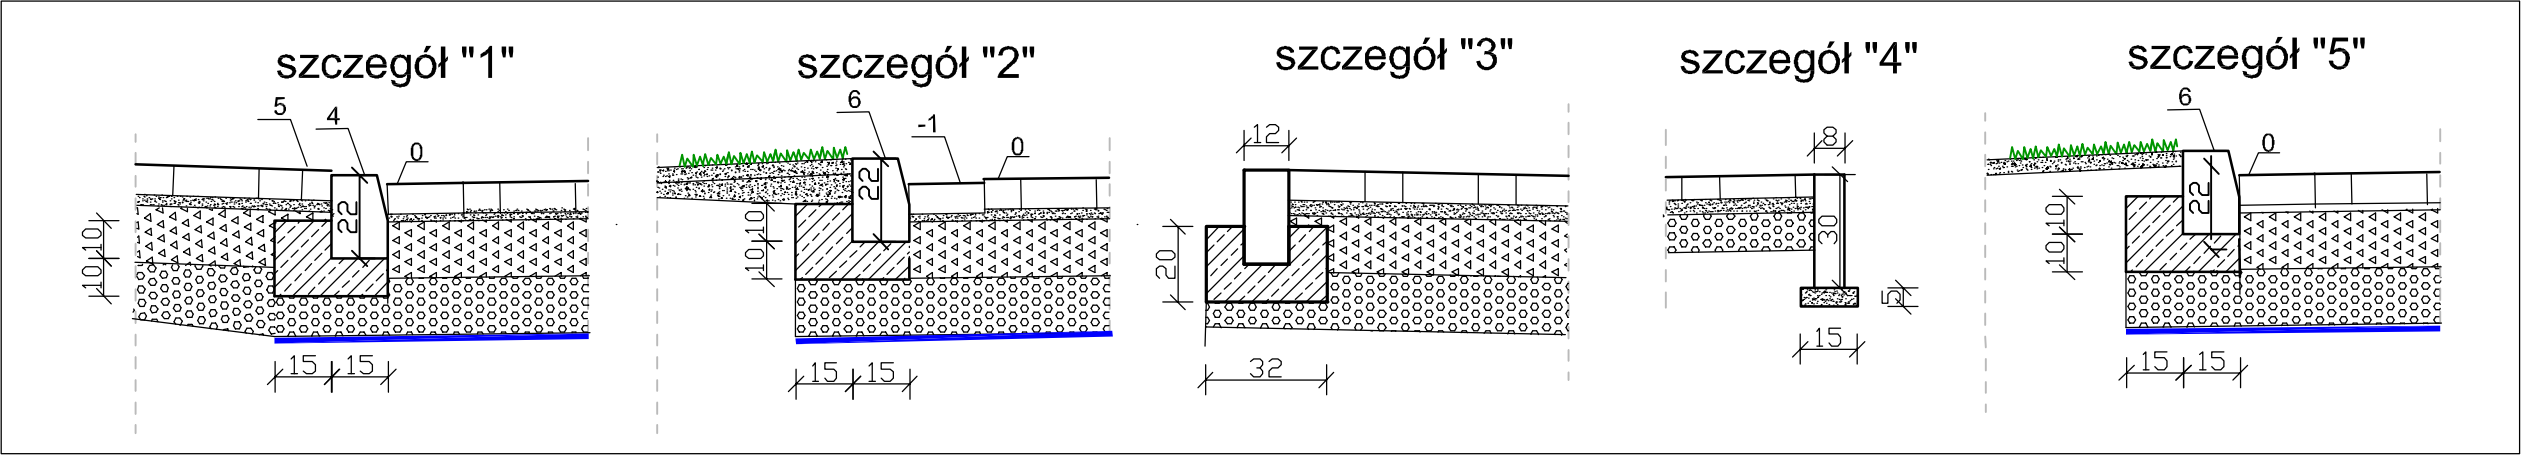

Legenda oznaczeń:

1. Kostka betonowa, szarocementowa, gr. 8 cm,
2. Kostka betonowa, kolorowa, gr. 8 cm,
3. Kostka betonowa, szarocementowa, gr. 6 cm,
4. Technologiczna podsyпка cementowo-piaskowa,
5. Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm ,
6. Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe z pospółki o CBR min. 25%, gr. 15 cm,
7. Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm ,
8. Wzmacnienie podłoża - podsyпка z pospółki o CBR min.25%, gr. 20 cm,
9. Wzmacnienie podłoża - podsyпка z pospółki o CBR min.25%, gr. 10 cm,
10. Geowłóknina separacyjna o gramaturze min. 150 g/m2
11. Ziemi urodzajna z odzysku z obsianiem mieszanką traw i nawożeniem, gr. 10 cm,
12. „Nasypy” wyrównawcze z gruntów organicznych, pochodzących z wykopów na placu budowy - gr. wg potrzeb
13. Krawężnik betonowy 15x22 cm, ustawiany w betonie z ław w technologii "na mokro",
14. Ława betonowa z betonu C12/15, wymiary ławy wg szczegółów,
15. Opornik betonowy 12x25 cm ustawiany w betonie z ław w technologii "na mokro",
16. Obrzeże betonowe, typowe 8x30 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej.

 KNITTER® USŁUGI INWESTYCYJNE ROK ZAŁOŻENIA 1996		USŁUGI INWESTYCYJNE "KNITTER" inż. Grzegorz Knitter 76-004 Sianów, Kamieszewice 45b tel./fax 0-94 3186697, NIP 669-101-61-70		
Temat opracowania:				
Przebudowa ulic 3 Maja i Reja w Sławnie				
Inwestor: Miasto Sławno Urząd Miejski w Sławnie ul. M. C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno				
Tytuł rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE				
Branża:	Projektował:	Nr uprawnień:	Podpis:	Skala: 1:50
Drogowa	inż. Grzegorz Knitter	ZAP/0094/POOD/04		Data: 06.2015
				Nr rys. 4