



Szczegół konstrukcyjny
- chodnik o konstrukcji wzmocnionej, ciek, jezdnia

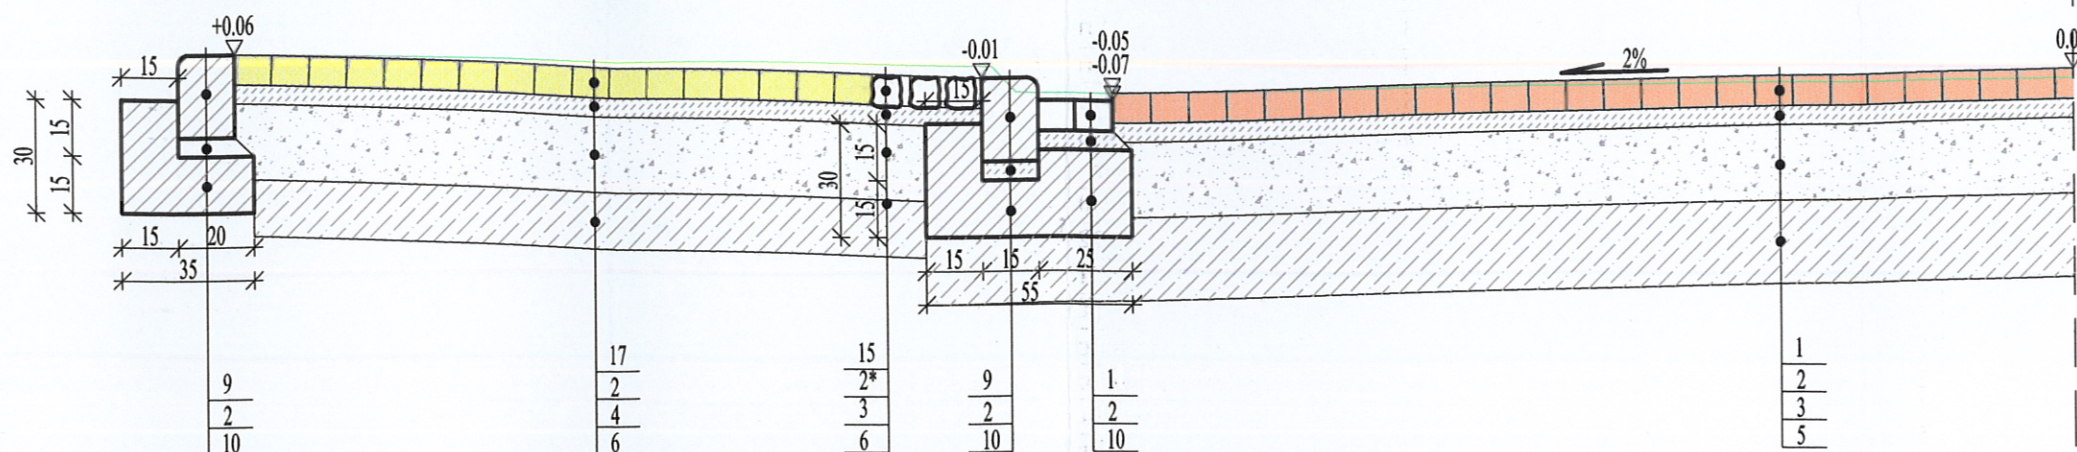


Szczegół konstrukcyjny

- chodnik, zatoka postojowa, jezdnia

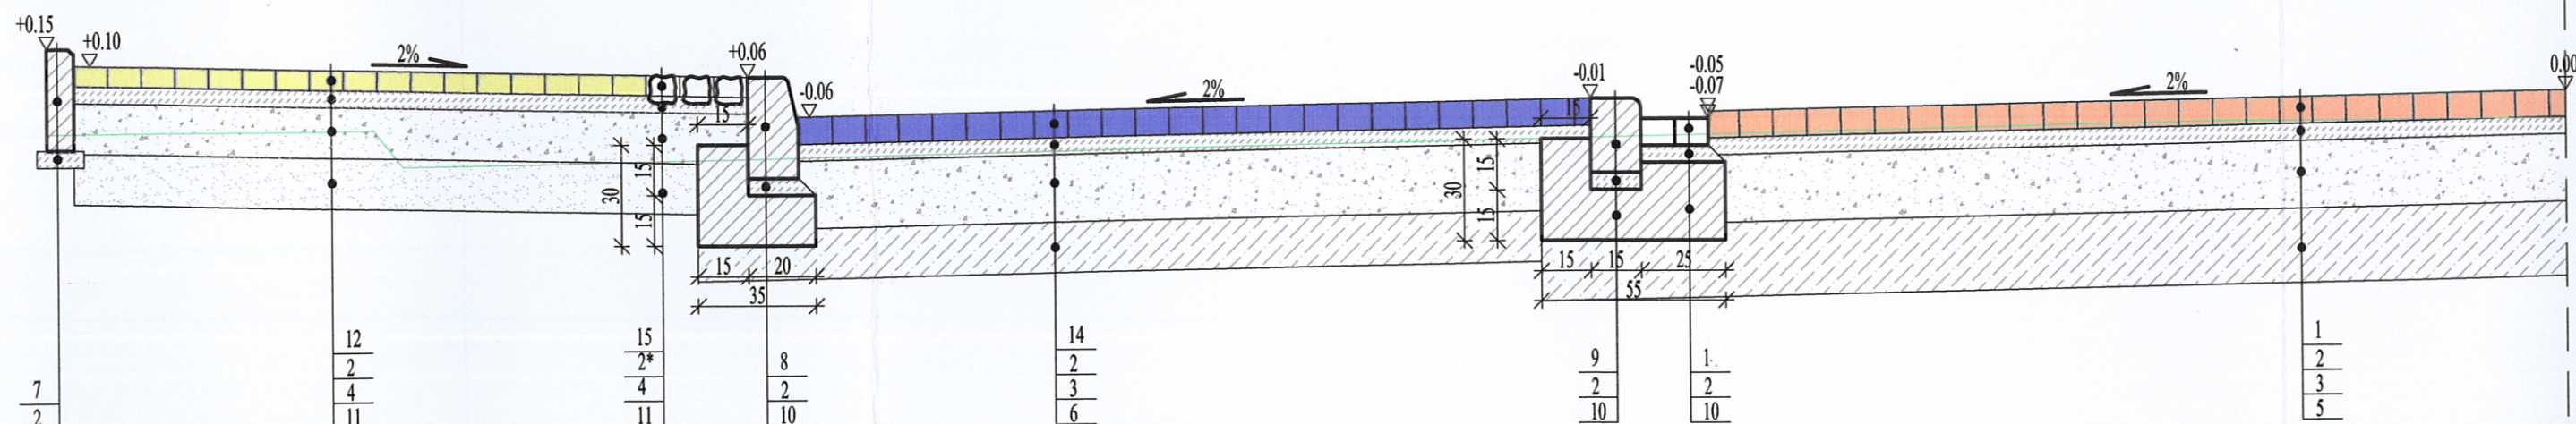

Szczegół konstrukcyjny -zjazd do posesji

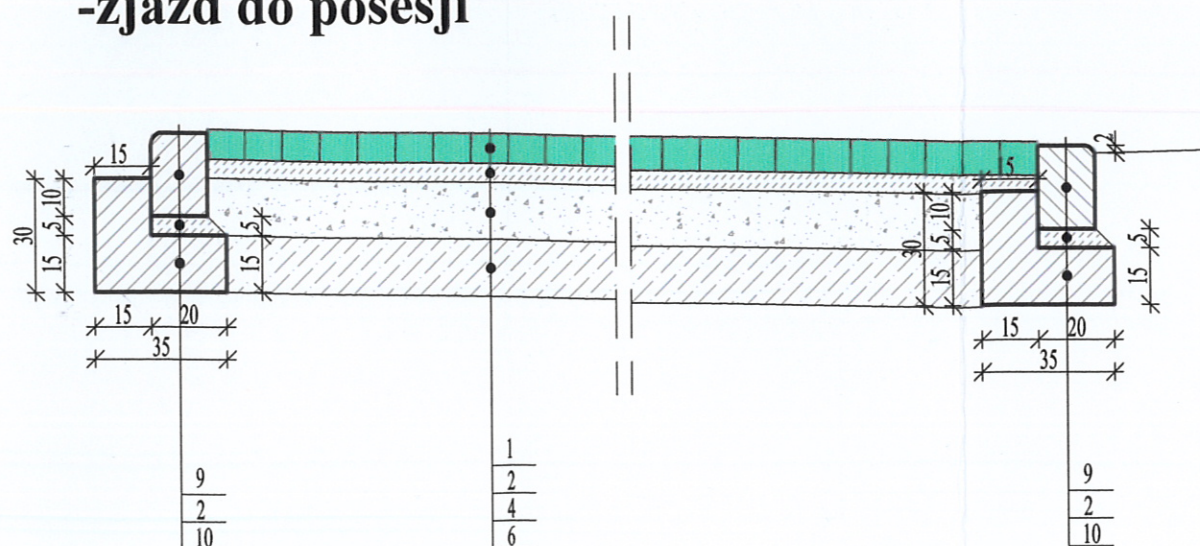

Oznaczenia:

- | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 1. | kostka betonowa starobruk koloru grafitowego gr.8cm |
| 2. | podsyпка piaskowo-cementowa 4:1, gr.5cm (2* - gr.3cm) |
| 3. | podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C _{90/3} o fi |
| 4. | podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C _{90/3} o fi |
| 5. | mieszanka kruszywa związana hydraulicznie cementem C ₁ |
| 6. | mieszanka kruszywa związana hydraulicznie cementem C ₁ |
| 7. | obrzeże betonowe 8x30cm |
| 8. | krawężnik betonowy 15x30cm |
| 9. | krawężnik betonowy 15x22cm |
| 10. | ława betonowa z betonu C12/15 |
| 11. | warstwa odcinająca z pospółki gr.15cm |
| 12. | kostka betonowa typu starobruk koloru piaskowego gr.6cm |
| 13. | kostka betonowa do przełożenia |
| 14. | kostka granitowa surowołupana koloru szarego gr.9-11cm |
| 15. | kostka granitowa surowołupana koloru czerwonego gr.7-9cm |
| 16. | humus gr.20cm |
| 17. | kostka betonowa typu starobruk koloru piaskowego gr.8cm |